

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ STAHLMANN HUB PROM



Устройство управления для промышленных систем контроля протечек воды 4-х независимых зон.

Управление и контроль системы осуществляется через приложение на смартфоне и посредством протокола MODBUS через интерфейс RS-485.

Модуль совместим с проводными, беспроводными и ленточными датчиками контроля протечки воды и оснащен световым и звуковым оповещением при аварии.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:

- контроля протечек систем отопления, кондиционирования и вентиляции на промышленных и административных объектах
- контроля протечек скрытых коммуникаций в частном домостроении и ЖКХ
- контроля целостности гидроизоляции в частном домостроении и ЖКХ:
 - кровли
 - фундамента
 - подвальных помещений
- контроля коммуникаций, проложенных над фальш-потолками

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Независимое управление и контроль 4 зонами протечки
- Прочный и герметичный корпус прибора – идеально подходит для установки в промышленных условиях
- Управление и мониторинг посредством протокола MODBUS RTU через интерфейс RS-485 (2 порта)
- Управление и информирование с мобильного приложения Smart Life (TuYa)
- Интуитивно понятная световая индикация
- Возможность работы с:
 - проводными датчиками
 - радиодатчиками
 - ленточными датчиками
- Самодиагностика системы:
 - контроль обрыва датчиков
 - контроль замыкания на линии датчиков
- Самозажимные клеммные колодки – быстрый, удобный и надежный монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Напряжение питания	Сетевое напряжение ~ (100 – 230 В), 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность в режиме срабатывания	Не более 30 Вт
Время срабатывания	Не более 20 сек
Количество независимых каналов контроля протечки воды	4
Количество подключаемых точечных датчиков	- при параллельном подключении («звезда») – не более 20 шт. (без контроля обрыва датчиков) на канал. Длина кабеля датчика не более 10 м - при последовательном подключении – не более 50 датчиков длиной 2 м на канал (суммарная длина линии не более 100 м, с контролем обрыва датчиков). Совокупно 200 датчиков по четырем каналам
Количество подключаемых беспроводных датчиков	Не более 50 шт. на каждый канал
Длина подключаемых ленточных датчиков	Не более 100 м на один канал (совокупно 400 м). При этом, отображение длины датчика может осуществляться с погрешностью до 5 %
Соединение по Wi-Fi	Протокол IEEE 802.11b/g/n в частотном диапазоне 2400-2497 МГц, Максимальная излучаемая мощность – не более 100 мВт (20 dBm)
Приложение для управления	Smart Life
Радиоканал связи с беспроводными устройствами	- несущая частота 869 МГц; - излучаемая мощность не более 25 мВт; - гарантированная дальность радиосвязи не менее 100 м в зоне прямой видимости; - тип модуляции – LoRa
Внешнее подключение	Два порта RS-485 с поддержкой протокола MODBUS RTU
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры, мм	165 x 165 x 100 мм
Масса	Не более 2 кг
Срок службы	не менее 10 лет

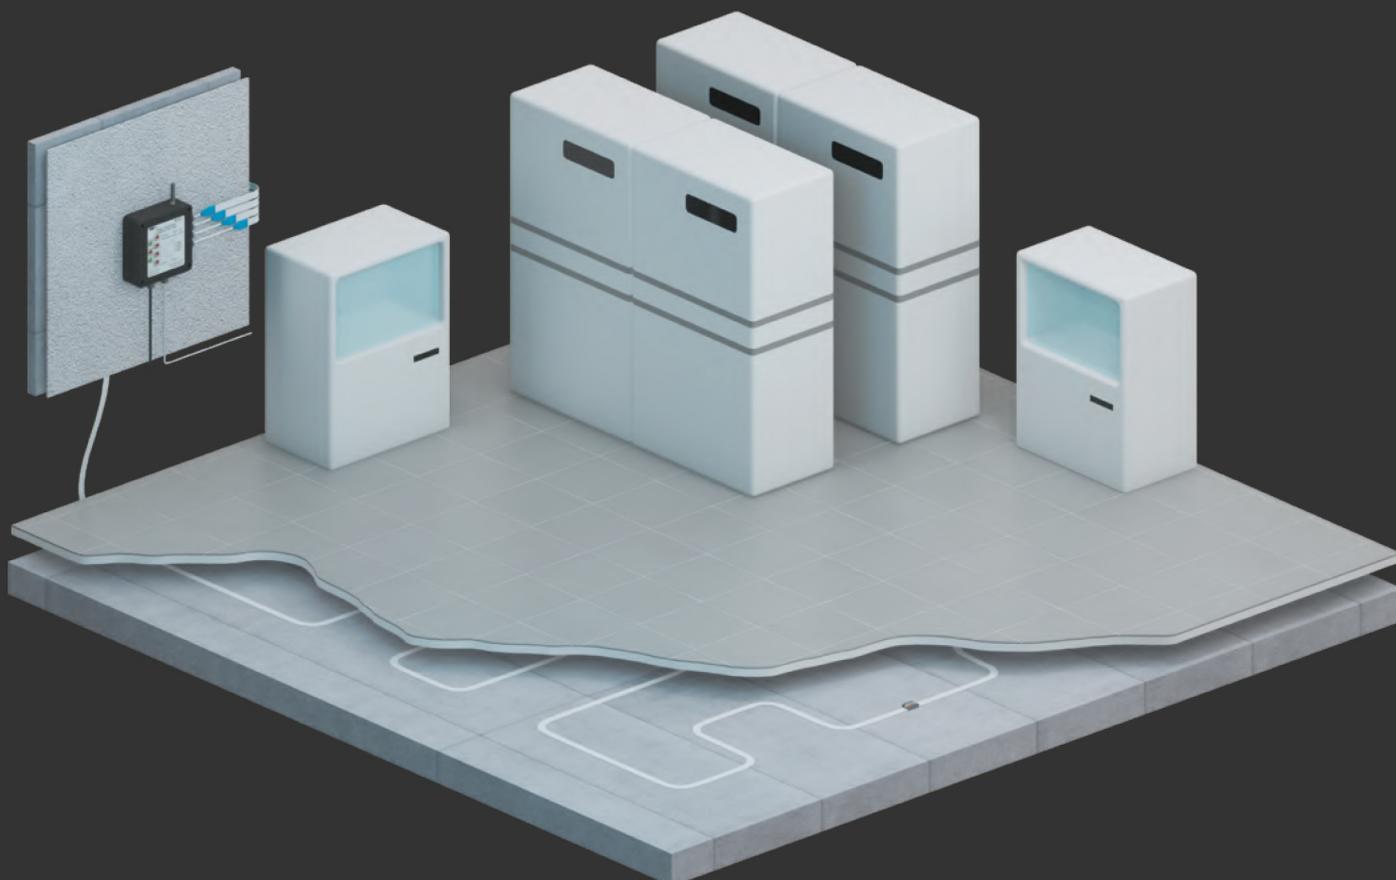


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ STAHLMANN 001 К МОДУЛЮ УПРАВЛЕНИЯ STAHLMANN HUB PROM

ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ВКЛЮЧЕНИИ

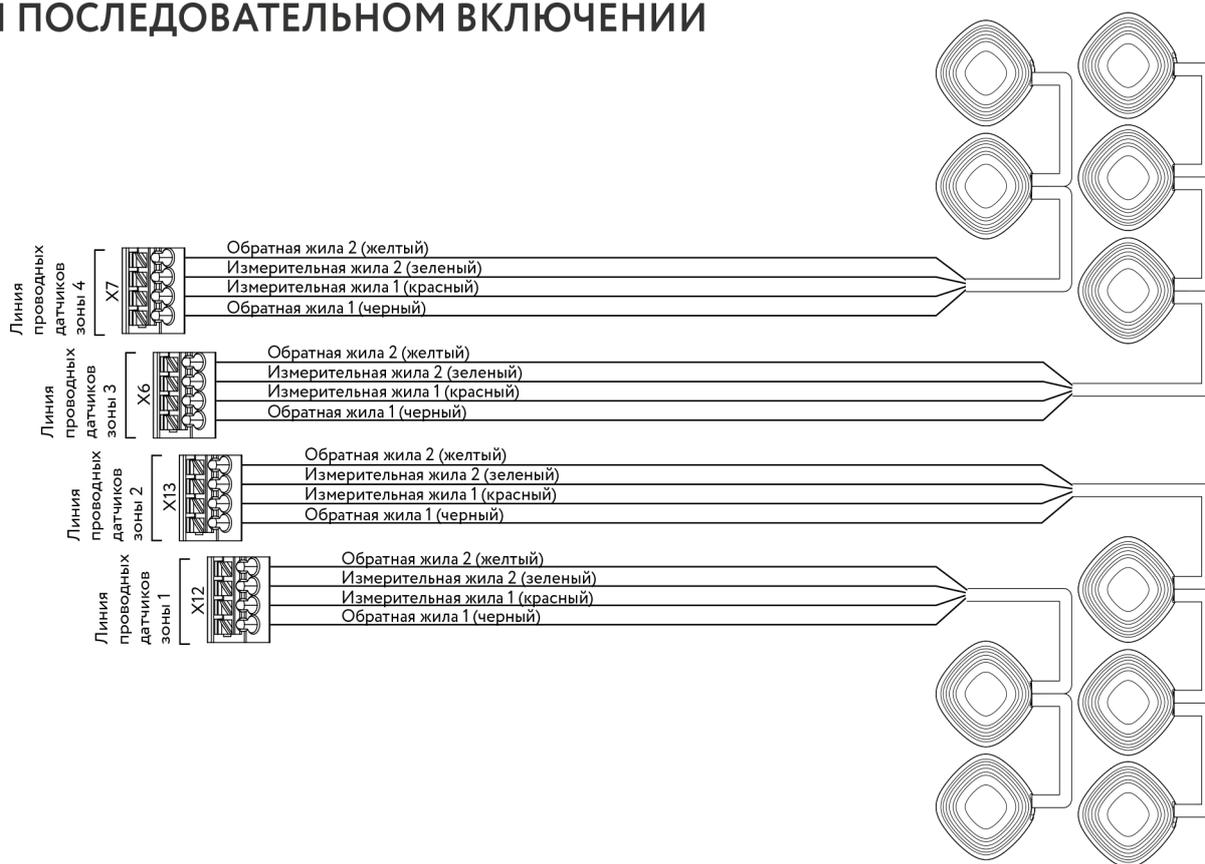


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ STAHLMANN 001 К МОДУЛЮ УПРАВЛЕНИЯ STAHLMANN HUB PROM

ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВКЛЮЧЕНИИ (БЕЗ КОНТРОЛЯ ОБРЫВА)

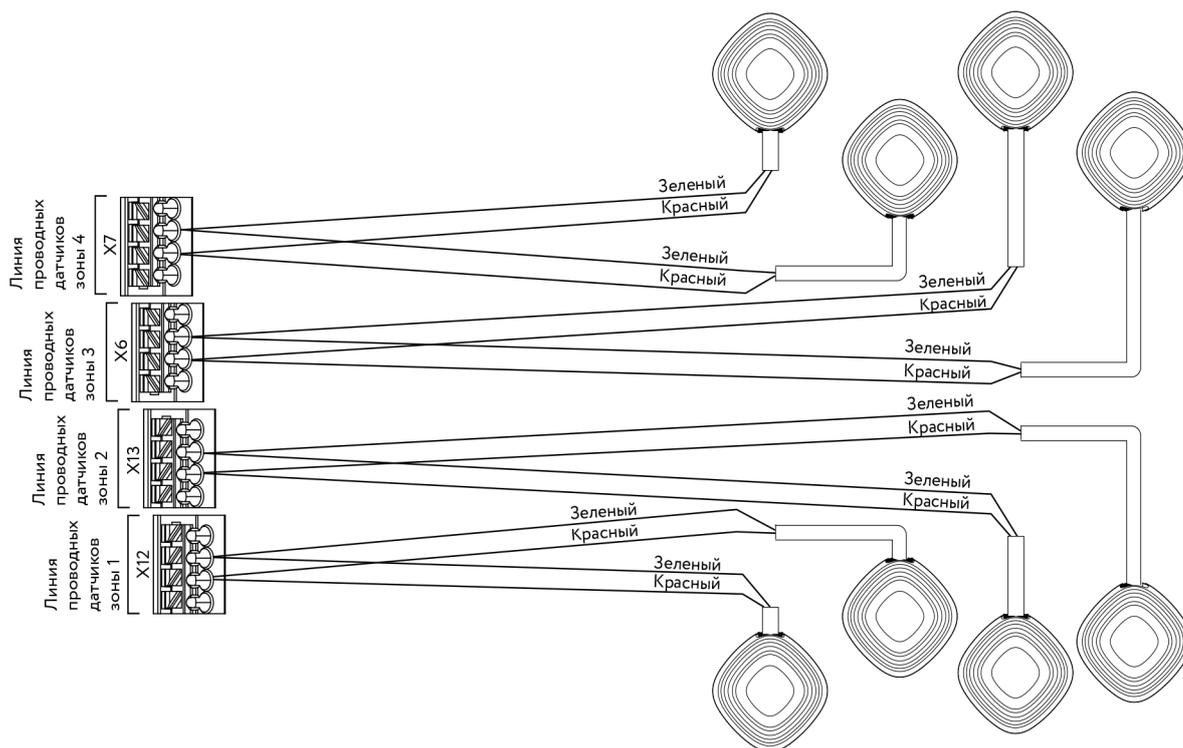


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ ЛЕНТОЧНЫХ STAHLMANN TWLS К МОДУЛЮ УПРАВЛЕНИЯ STAHLMANN HUB PROM

